



## 1. Anschluß



**CES**  
 Gewindezapfen  
 nach DIN 3853  
 Bohrungsform W (24°)  
 nach DIN 3861  
 Gegenanschluß:  
 Reihe S; mit Überwurfmutter  
 DKS: Dichtkopf  
 DKOS: Dichtkegel mit O- Ring DIN 3865  
 BES: Rohrstützen mit Schneidring DIN 3861


## 2. Anschluß



**LK55M8**  
 Hydraulik-Flansch-Anschluß  
 mit O- Ring  
 Gegenanschluß:  
 Anschlußfläche an Pumpen

**RK DN CES LK55M8**

**RK-90 DN CES LK55M8**

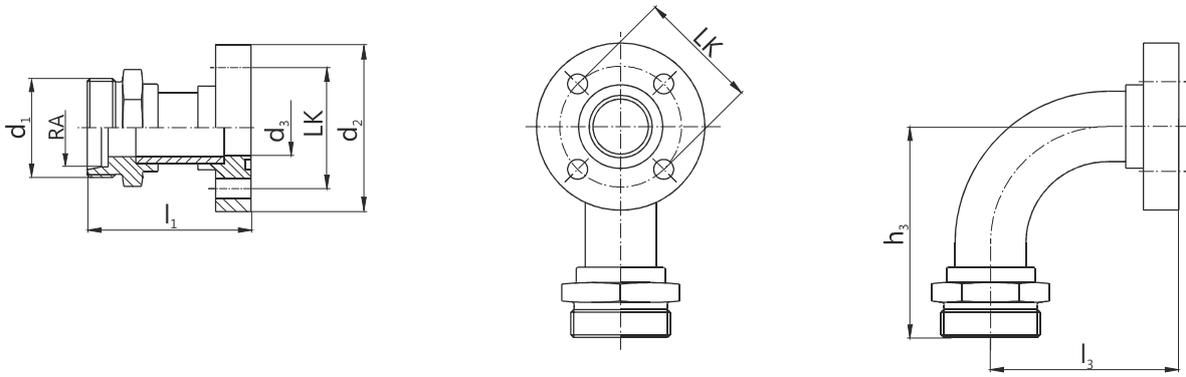

Bestellbeispiel: RK-90 16 CES LK55M8

Werkstoff: Automatenstahl  
 Oberflächenschutz: DIN 50979 - Fe/Zn 8/Cu/T2

DN	Reihe	CES		LK55M8		d <sub>3</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>3</sub> mm	h <sub>3</sub> mm	PN bar
		RA	d <sub>1</sub>	LK	d <sub>2</sub> mm					
16	S	20	M 30 x 2	55	75	15	65	63	73	250
19		25	M 36 x 2			20	67	75	87	
25		30	M 42 x 2			24	82	78	95	